



RESERVOIRS HYDRAULIQUES INTER CHASSIS RIC/RICF

CARACTERISTIQUES





EQUIPEMENT STANDARD

- Bouchon de remplissage.
- Peinture d'apprêt ou epoxy au four.

SUR DEMANDE

- Adjonction d'un filtre de retour.
- Manchon, Bossage.
- Autres dimensions, modifications et Accessoires selon vos besoins.

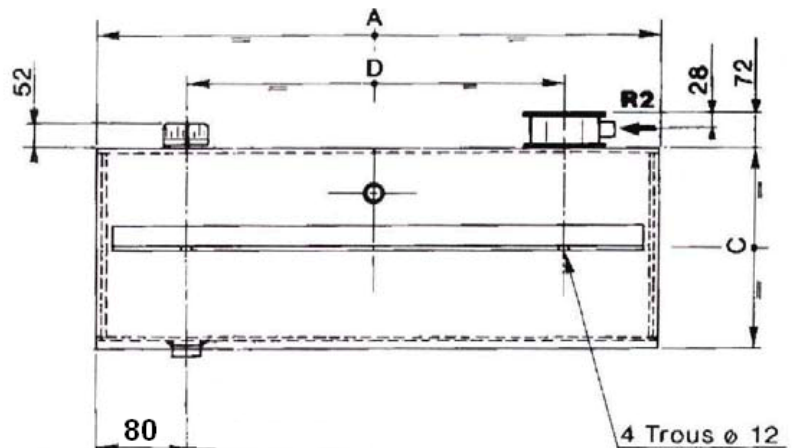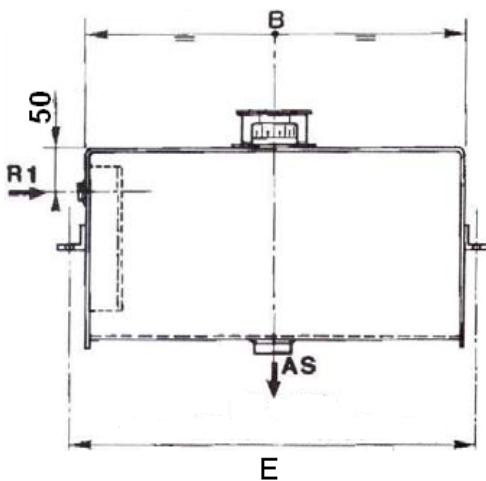

AS .Orifice d'aspiration : 1"1/4 BSP
 R1 .Orifice de retour : 1/2" BSP
 R1 .Orifice de retour / filtre : 3/4" BSP

code	volume de remplissage maxi (litres)	A	B	C	D	E
RIC/RICF.18	15	300	300	200	140	330
RIC/RICF.30	28	380	400	220	180	430
RIC/RICF.50	46	600	400	220	400	430
RIC/RICF.60	60	600	400	260	400	430
RIC/RICF.80	80	600	400	350	400	430

High Technology Integrator S.A.R.L.

12 Rue de La Sirène 2070 La Marsa -TUNISIE-

Tél. : 71 983 221 - Fax 71 983 211 - Email : mail_hti@topnet.tn - Site Web : www.tn.hti.com
 Capital social: 6 000 DT - code TVA: 000 M A 938326/F - Registre de Commerce: B 2450422005