



RESERVOIRS HYDRAULIQUES MONTAGE-LATERAL

CARACTERISTIQUES





EQUIPEMENT STANDARD

- Bouchon de remplissage renflard.
- Indicateur de niveau + thermomètre.
- 2 Supports omega avec renfort
Sangles, bandes caoutchouc et visserie.
- Peinture d'apprêt ou epoxy au four.

SUR DEMANDE


- Adjonction d'un filtre de retour.
- Adjonction de plaque HCD15.
- manchon, bossage.
- Autres dimensions, modifications
et Accessoires selon vos besoins.

-ENCOMBREMENT

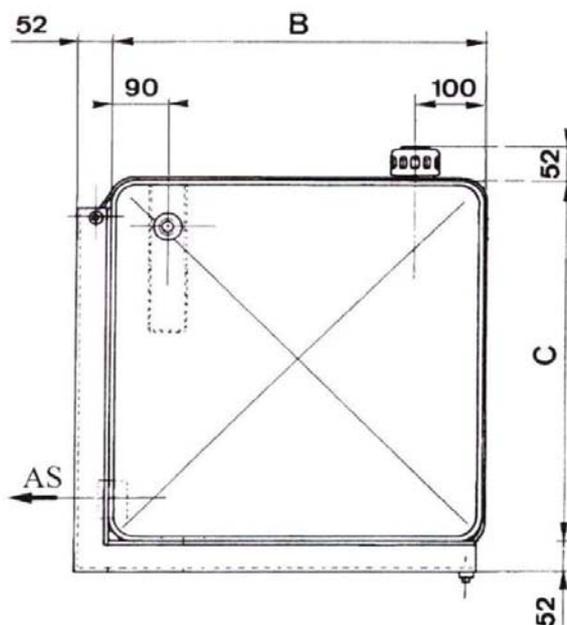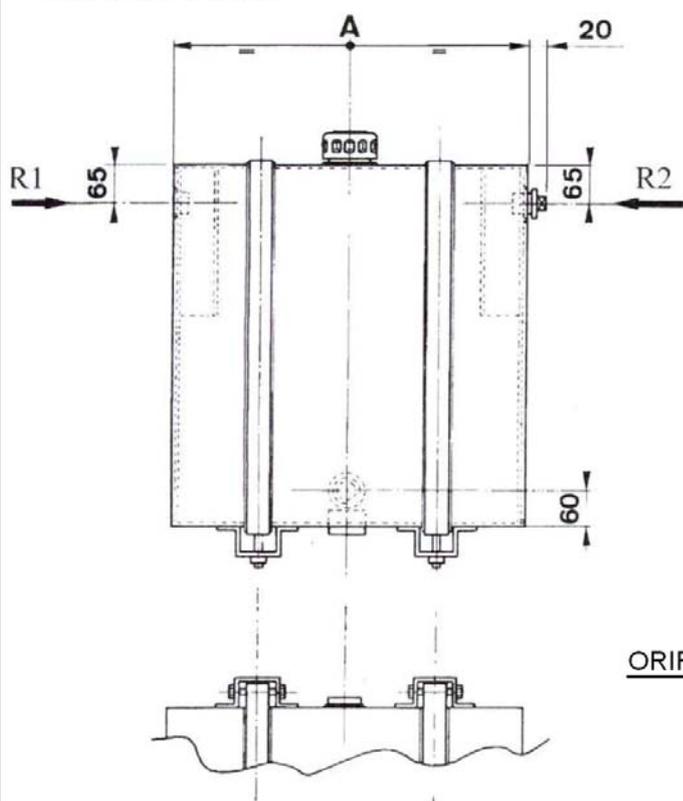

- ORIFICE** - AS : Aspiration 1"1/2 BSP
- R1 - R2 : Retour 1" BSP (R2 livré bouché)

code	volume de remplissage (filtres)	A	B	C
RL-090	90	480	605	360
RL-120	120	630	605	360
RL-140	140	450	600	610
RL-160	160	400	710	650
RL-200	200	500	700	600
RL-210	210	600	605	605

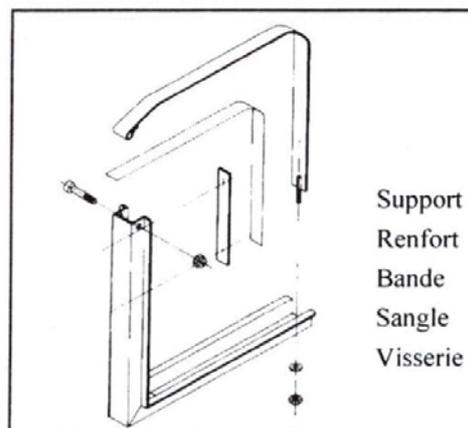

Support
Renfort
Bande
Sangle
Visserie

NOTA : Les supports et renforts sont livrés non percés.

High Technology Integrator S.A.R.L.

12 Rue de La Sirène 2070 La Marsa -TUNISIE-

Tél. : 71 983 221 - Fax 71 983 211 - Email : mail_hti@topnet.tn - Site Web : www.tn.hti.com
Capital social: 6 000 DT - code TVA : 000 M A 938326/F – Registre de Commerce: B 2450422005