




## RESERVOIRS HYDRAULIQUES INTER CHASSIS RC

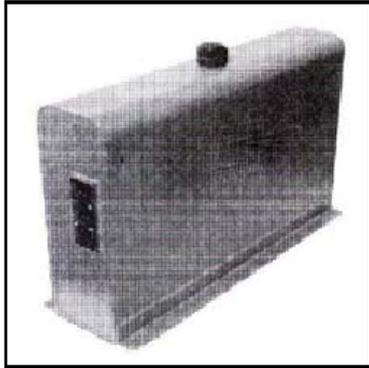


### CARACTERISTIQUES

#### EQUIPEMENT STANDARD

- Bouchon de remplissage reniflard .
- Indicateur de niveau + thermomètre.
- Bossage d'aspiration.
- Peinture d'apprêt ou epoxy au four.

#### SUR DEMANDE

- Adjonction plaque HCD15.
- Adjonction d'un filtre de retour.
- manchon, bossage.
- Autres dimensions, modifications et Accessoires selon vos besoins.

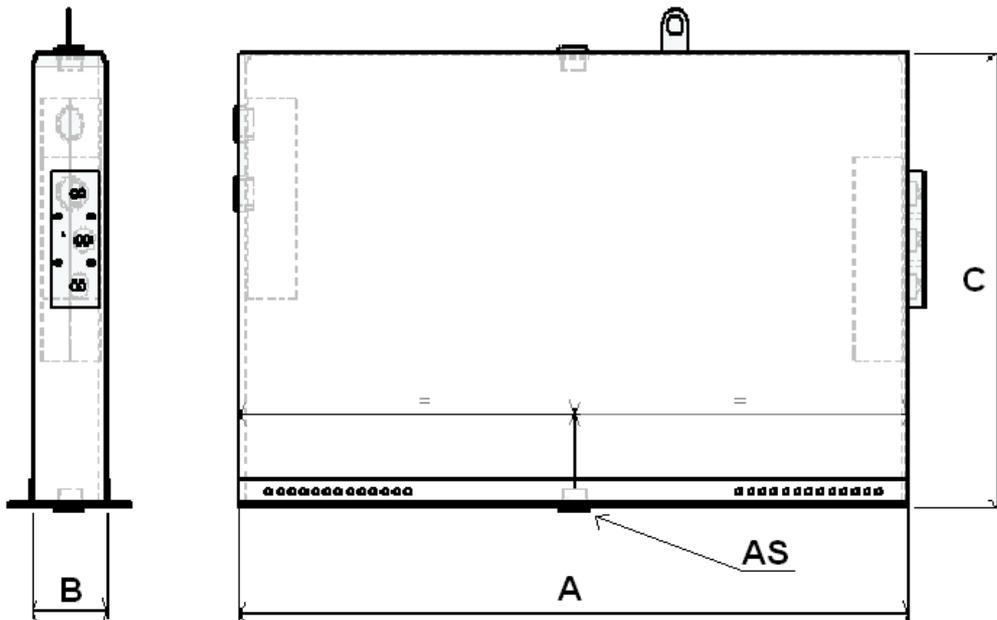

ORIFICE

AS : Aspiration 1" 1/2 BSP

code	Volume de remplissage (filtres)	A	B	C
RC-050	50	800	210	400
RC-095	95	700	300	550
RC-160	160	1150	250	640

High Technology Integrator S.A.R.L.

12 Rue de La Sirène 2070 La Marsa -TUNISIE-

Tél. : 71 983 221 - Fax 71 983 211 - Email : mail\_hti@topnet.tn - Site Web : www.tn.hti.com  
Capital social: 6 000 DT - code TVA: 000 M A 938326/F - Registre de Commerce: B 2450422005